PlaNeT SimTech

Blautopf dauerhaft vor dem Sieden bewahren

Szenariobericht mit Auslegung, Alternativenprüfung und Unsicherheitsanalyse

Aufgabenstellung

Wie kann dauerhaft verhindert werden, dass das Wasser im Blautopf den Siedepunkt erreicht?

Team-ID: TEST-K31pro-max

Datum: 07.11.2026

Vulkanische Tiefenerwärmung und die Zehnjahresprognose sind Vorgaben des Szenarios. Sie sind keine durch diesen Bericht bestätigten Beobachtungen.

Zusammenfassung

Das Wasser soll vor dem offenen Becken durch geschlossene Kühler fließen. Diese geben die Wärme an die Luft ab, nicht an Fluss oder Grundwasser. Zuerst nutzen große Luftkühler die hohe Temperatur. Danach senken elektrische Kältemaschinen das Wasser auf 9 °C. So soll der Fluss in seinem normalen Zustand erhalten bleiben.

Im zehnten Jahr wären dafür **877,8 Megawatt Wärmeabfuhr** nötig. Für stärkeren Wasserfluss wird die Anlage größer ausgelegt. Bei 4,7 m³/s wären 1793,7 MW nötig; installiert werden 2152,5 MW. Im üblichen Betrieb arbeiten fünf Geräteströnge, im stärkeren Fall elf plus ein Ersatzstrang. Ein Puffer und eine geregelte Rücklaufänderung von höchstens einem Grad pro Stunde begrenzen die Belastung für das Gewässer.

Die Schätzung ergibt 1283 Mio. € Investition und 146,5 Mio. € Betriebskosten im zehnten Jahr. Über 25 Jahre ergeben sich 3,666 Mrd. €. Eine andere Möglichkeit, Wasser verdunsten zu lassen, wäre billiger, verbraucht aber 8,45 Mio. m³ Wasser pro Jahr und benötigt Hygienemaßnahmen. Alle Kosten sind Schätzungen in Euro von 2026, keine Angebote.

Die Lösung gilt nur für höchstens 4,7 m³/s betroffenen Wasserfluss und höchstens 100 °C am tiefen Zufluss. Für 32,7 m³/s reicht sie nicht aus. Vor einem Bau müssen die Höhlenwege, ein geeigneter Standort, Stromversorgung, Luftführung und Genehmigung geprüft werden. Eine Baufreigabe, menschliche Fachprüfung oder Einreichung wird nicht behauptet.

1. Einführung und Zielgrenzen

Sieden ist die späte Grenze, nicht der einzige Schaden. Auch geringere Erwärmung und schnelles Abkühlen können Organismen belasten [9,10]. Deshalb wird zwischen zwei Zielen unterschieden: Der Normalbetrieb soll den angenommenen Normalzustand um 9 °C erhalten. Ein separater Siedeschutzfall verhindert nur das Überschreiten des lokalen Siedepunkts. Druckbeaufschlagung oder eine Abdeckung löst keine Wärmebilanz und wird nicht als Lösung gewertet.

Der Blautopf entwässert einen Karstaquifer von etwa 165 km². Ur-Blau und Nord-Blau sind bekannt, aber die Gesamtstruktur der unterirdischen Strömung ist nur teilweise erfasst [3,11]. Deshalb reicht eine Kühlung am sichtbaren Beckenrand nicht ohne Nachweis, dass die Wärmequelle vollständig erfasst wird. Vulkanische Aktivität und die Zehnjahresprognose bleiben Prämissen, keine neuen Messbefunde dieses Berichts.

Fan, Goeppert und Goldscheider berichten für 1952 bis 2021 einen mittleren Abfluss von 2,3 m³/s sowie die 10- und 90-Prozent-Quantile 0,7 und 4,7 m³/s [2]. Die Referenz erwartet den Mittelwert im Jahresbetrieb. Die thermische Kapazität wird dagegen mit 4,7 m³/s bemessen. Ein kleiner Teilstrom wäre nur nach einem Messnachweis zulässig, dass die übrige Strömung keine relevante Wärme einträgt.

2. Methode und Annahmen

2.1. Daten, Prämissen und Hypothesen

Tabelle 1 trennt Quellenwerte von bewussten Modellannahmen. Das LGRB nennt 32,7 m³/s für eine andere Hochwasserstatistik; dieser Wert ist kein Bestandteil der Normalauslegung [3]. Auch Bathymetrie, vertikale Temperaturprofile, Astabflüsse und die lokale Wärmebilanz sind unbekannt. Die öffentlich genannten 9 °C sind ein Szenarioanker, keine neue Zeitreihe [1].

Vor der quantitativen Auswahl wurden sieben physikalisch verschiedene Ansätze registriert: geregelte Wasserkühlung, Verdunstung, Zumischung, geologische Wärmeentnahme, Bypass, Druckverschiebung und passive Wärmerohre. H1 wurde zunächst als begrenzter Teilkreislauf formuliert. Die Vollstrombetrachtung skaliert denselben Ansatz erst nach der Wärmebilanz auf den gesam-

Größe	Wert	Status und Herkunft
Erwarteter Abfluss	2,3 m³/s	Messreihe [2]
Abfluss p90	4,7 m³/s	Kapazitätswahl [2]
Hochwasser-Stresstest	32,7 m³/s	andere Statistik [3]
Beckenvolumen	25.000 m³	Rechenannahme
Quelltemperatur	9 bis 100 °C	Szenario, danach gedeckelt
Rückführziel	9 °C, 1 K/h	eigenes Regelziel [1,10]
Sommerluft, Feuchtkugel	35 °C, 28 °C	technische Annahmen
Trocken- und feuchte Annäherung	5 K, 4 K	technische Annahmen
Kälte-COP, Strompreis	4,0; 138 €/MWh	Szenarien [16]

Tabelle 1. Messwerte, Szenarioprämissen und technische Annahmen.

ten betroffenen Strom. Diese Herleitung ist dokumentiert und behauptet keine weltweite Neuheit.

2.2. Wärme, Druck und Kosten

Für sensible Wärme ohne Phasenwechsel gilt

$$\dot{Q} = \rho \, \dot{V} \, c_p \, (T_{ein} - T_{ziel}). \tag{1}$$

Die Stoffwerte $\rho = 999{,}702\ \mathrm{kg/m^3}$ und $c_p = 4195{,}14\ \mathrm{J/(kg\,K)}$ stammen aus der NIST-Tabelle bei etwa 10 °C und 1,01325 bar [4]. Konstante Werte sind eine Näherung; die Detailauslegung muss IAPWS-Werte über Temperatur und Druck verwenden [5]. Für den Erwartungsstrom folgt

$$C = \rho \, \dot{V} \, c_p = 9{,}646\ \mathrm{MW/K}. \tag{2}$$

Die Temperatur in °C folgt mit t in Jahren als

$$T_q(t) = \min(9 + 9{,}1\,t,\, 100). \tag{3}$$

Die jährliche Kühlleistung ist $C\,[T_q(t) - 9]$ für positive Differenzen. Natürliche Oberflächen- und Sohlverluste werden mangels lokaler Daten nicht angerechnet [6]. Überall muss $T + u_T < T_{sat}(p_{abs}) - \Delta T_S$ gelten. Die Unsicherheit u_T und die Sicherheitsmarge ΔT_S sind messtechnisch und behördlich festzulegen [5].

Alle Varianten müssen im jeweiligen Sommerszenario 9 °C erreichen und die Wärme außerhalb des verbundenen Wassersystems abgeben. Der Barwert über 25 Jahre ist

$$K_0 = \sum_{y=0}^{25} \frac{I_y + B_y + M_y + E_y}{(1 + 0{,}03)^y}. \tag{4}$$

Hier sind I_y Investitionen, B_y Betrieb, M_y Wartung und E_y Ersatz. Wartung beträgt 3 % der installierten Investition pro Jahr. Jahr 15 ersetzt 25 % der variablen Endausrüstung. Auf variable Ausrüstung folgen p90-Skalierung, 20 % Reserve und 60 % Zuschlag. Die 95 Mio. € für Tiefbau und Steuerung sind dagegen separate All-in-Schätzposten einschließlich ihrer eigenen Reserve. Sie erhalten nicht nochmals 60 %.

Der Strompreis von 138 €/MWh folgt dem BDEW-Bereich für 70 bis 150 GWh pro Jahr [16]. Der tatsächliche Verbrauch liegt darüber, deshalb ist dies nur ein Tarifproxy; 179 €/MWh werden als Alternativszenario gerechnet. Wasser kostet 0,50 €/m³, H2-Hygiene 0,5 Mio. € pro Jahr. Ein Wärmetauscherpreis von 15 €/kW orientiert sich nur an einem Gerätelistenpreis [18]. Übrige Kosten sind ausdrücklich Szenarioannahmen, unter anderem 500 €/kW Kältemaschine und 120 €/kW Trockenkühler [19]. Wärmeerlöse sind null.

3. Ergebnisse

3.1. Vollstrom, Speicher und p90-Kapazität

Für den Erwartungsstrom beträgt die Kühlleistung im zehnten Jahr

$$\dot{Q}_{10} = C(100 - 9) = 877,781 \text{ MW}. \quad (5)$$

Das isolierte, angenommene Beckenvolumen würde über zehn Jahre dagegen nur

$$\dot{Q}_V = \frac{\rho V c_p (100 - 9)}{10 \cdot 365 \cdot 86400} = 0,0303 \text{ MW} \quad (6)$$

benötigen. Der Faktor von rund 29.000 zeigt den Fehler einer Auslegung ohne Zu- und Abfluss. Er ist keine Messung der vulkanischen Leistung. Abbildung 1 zeigt, wie stark der erfasste Stromanteil die Aufgabe verändert.

Für 4,7 m³/s steigt der Wärmeentzug auf 1793,7 MW. Jeder der zwölf Stränge ist auf 179,4 MW ausgelegt, zusammen also 2152,5 MW einschließlich 20 % Reserve. Im p90-Fall arbeiten elf Stränge mit je 163,1 MW bei etwa 91 % ihrer installierten Leistung, der zwölfte ist Reserve. Die Kapazität deckt die gesamte auf 4,7 m³/s begrenzte Unsicherheitsverteilung. Sie ist trotzdem kein Extremwertnachweis. Bei 1,2 m/s ergibt sich für die elf Laststränge ein hydraulischer Richtdurchmesser von 0,67 m. Die statische Druckhöhe über Atmosphäre beträgt bei 3,5 bar 25,4 m. Sie ist kein NPSH-Nachweis: Dampfdruck, Saugverluste und reale Druckprofile bleiben zu prüfen. Das hydrostatische Beispiel von 22 m Tiefe ergibt 3,17007 bar und 135,413 °C Sättigungspunkt [4,5].

3.2. Zweistufige Kühlung und Wärmesenke

Bei 35 °C Luft und 5 K Annäherung übernimmt die Trockenkühlung

$$\dot{Q}_{trocken} = C(100 - 40) = 578,8 \text{ MW}. \quad (7)$$

Die Kältemaschinen übernehmen anschließend

$$\dot{Q}_K = C(40 - 9) = 299,0 \text{ MW}. \quad (8)$$

Ihr Szenario-COP beträgt 4,0 statt eines optimistischeren Werts ohne Produktkurve. Auch Feldmessungen an Wärmepumpen beweisen diesen Kältefall nicht [17]. Mit $COP_C = \dot{Q}_K / W_K$ und $\dot{Q}_{Kond} = \dot{Q}_K + W_K$ [8] folgt

$$\begin{aligned} \dot{Q}_{Kond} &= 299,024 + 74,756 \\ &= 373,8 \text{ MW}. \end{aligned} \quad (9)$$

Mit 1,5 % Ventilatorhilfsleistung und 0,338 MW Pumpenleistung ergibt sich 89,4 MW elektrische Leistung im Erwartungsfall. Die externe Wärmeabgabe ist $\dot{Q}_{10} + P_{el} = 967,2\ MW$, nicht bloß die Entzugsleistung von 877,8 MW. Eine Rückführung in dasselbe Gewässersystem würde die Bilanz zerstören [8].

Für den p90-Spitzenfall sind 182,7 MW Antriebsleistung und 1976,4 MW Wärmeabgabe angesetzt. Bei 2 m/s Face-Geschwindigkeit und 15 K Lufterwärmung ergeben sich 54626 m² Face-Fläche, 8,19 ha Betriebs- und Servicefläche und 109253 m³/s Luftvolumenstrom. Diese Bilanzgrößen sind noch keine Hersteller- oder Standortauslegung. Rückverwirbelung, Schall, Plume und lokale Erwärmung sind zu untersuchen. Die Stromemissionen betragen im Erwartungsjahr 284,2 kt CO_2, H2 liegt bei 222,0 kt, bezogen auf 363 g/kWh [23].

3.3. Stufenplan und Kosten

Die Investition enthält die p90-Reserve und beträgt 1283 Mio. €. Im Erwartungsjahr kosten Strom 108,05 Mio. € und Wartung 38,49 Mio. €, zusammen 146,5 Mio. €. Der Barwert beträgt 3,666 Mrd. €; sofortiger Endausbau kostet 3,89 Mrd. €. Der Stufenplan spart 225 Mio. €, sofern jede Stufe vor ihrem Lastjahr geprüft ist. Bei dauerhaftem p90-Betrieb steigen Betrieb und Barwert auf 259,3 Mio. € beziehungsweise 5,449 Mrd. €. Tabelle 2 und Abbildung 2 vergleichen die Alternativen mit derselben Kapazitäts- und Kostenregel.

Für alle 8760 Stunden eines Jahres gilt dessen Jahresendtemperatur. Jahr 0 enthält

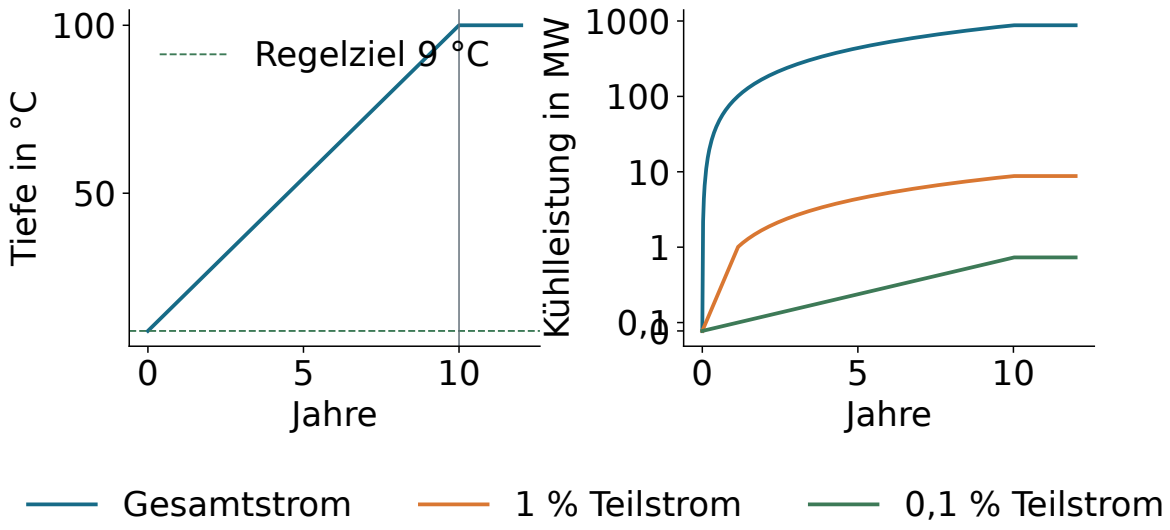


Abbildung 1. Szenariotemperatur und Kühlleistung in drei Stromanteilen. Eigene Darstellung aus [2,4] mit Python und Kimi K3.1 Pro.

die Anfangsinvestition und den ersten Betriebsjahresposten ohne Diskontierung, danach folgen 25 diskontierte Jahresposten. Diese Vereinfachung überschätzt Betriebskosten während des Temperaturanstiegs und ersetzt keinen gemessenen Stundenverlauf. Netzanschlusskosten sind nicht enthalten.

H2 kühlt im Szenario bei 28 °C Feuchtkugel und 4 K Annäherung zunächst durch Verdunstung von 100 auf 32 °C, also mit 655,9 MW. Eine Kältemaschine übernimmt danach 221,9 MW bis 9 °C. Damit ist H2 physikalisch gleichwertig, nicht nur bei kühler Luft. Der Dampfstrom beträgt 267,7 kg/s und der Ersatzwasserbedarf 8,45 Mio. m³ pro Jahr, 11,6 % des erwarteten Quellstroms [6]. Offene Verdunstung erfordert Hygiene- und Prüfmaßnahmen nach der 42. BImSchV [13]. H2 bleibt billiger, hat aber Wasser-, Hygiene- und Aerosolrisiken; H1 verursacht mehr Stromemissionen.

H3 benötigt mit 5 °C kaltem Zusatzwasser 52,3 m³/s, das 22,8-fache des erwarteten Quellstroms. Diese Quelle ist nicht belegt. Die Wärme bleibt zudem im Wasserkreislauf. H4 scheitert ohne genaue Karstwege an der vollständigen Erfassung. H5 kann nur zusammen mit H1 wirken. H6 erhöht lediglich den Siedepunkt. H7 benötigt 4,4 km² aktive Fläche und kann bei 35 °C Luft nicht passiv auf 9 °C kühlen [7].

4. Betrieb, Standort und Diskussion

4.1. Geplante Temperaturrampe

Ein Puffer von 8280 m³ entspricht einer Stunde Erwartungsstrom, er erzwingt aber keine 1-K/h-Änderung. Die geplante Inbetriebnahme senkt deshalb den Sollwert am Kälteauslass vom gemessenen Ausgangswert mit höchstens 1 K/h. Der Stresstest von 100 auf 9 °C dauert 91 Stunden und wird im Modell an 921 Stützstellen geprüft. Sensoren stoppen die Rampe bei Überschreitung am Kontrollpunkt. Der Wert folgt einer LAWA-Empfehlung und ist keine behördlich bestätigte Blau-Grenze [9,10]. Inbetriebnahme muss vor kritischen Temperaturen erfolgen. Pufferdynamik, Mischung und Ökotyp sind im Pilotversuch zu prüfen; ein Wiederanlauf ist damit nicht bewiesen.

4.2. Dynamischer Ausfalltest und Ersatzstrom

Ohne Kühlung erreicht ein ideal gemischtes Becken mit 3,02 h Zeitkonstante nach 23 Mi-

Größe im Auslegungsjahr	H1 Hybrid	H2 Verdunstung	H3 Zumischung
Kühlleistung (Wärmeentzug) in MW	877,8	877,8	877,8
Investition in Mio. €	1283,1	1019,7	145,3
Elektrische Leistung in MW	89,4	69,8	12,8
Strom pro Jahr in GWh	783,0	611,5	112,4
Betriebskosten in Mio. €	146,5	119,7	844,9
Davon Wärmeabgabe an Luft in MW	967,2	947,6	0,0
Zusatzwasser pro Jahr	0 m³	8,45 Mio. m³	1,650 Mrd. m³
Barwert in Mrd. €	3,666	2,988	11,454

Tabelle 2. Erwarteter Betrieb bei p90-Auslegung. H2 ist günstiger, verändert aber Wasserhaushalt und Hygieneregime. H3 gibt Wärme an Zusatzwasser statt an Luft ab.

nuten 20 °C. Diese interne Alarmschwelle ist keine behördliche Grenze. Das dynamische Modell verwendet

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = \frac{100 - T}{\tau} - \frac{Q_{Kuehl}(t)}{\rho V c_p}. \tag{10}$$

Auf 0,5 min Detektion folgen angenommen 5 min Generatorstart und 10 min bis voller Kühlleistung. Absolute Zeitpunkte nach dem Ausfall sind somit 5,5 min für den Start und 10,5 min für die volle Kühlung. Die Steuerung ist für 15 min unterbrechungsfrei. Im Mittelstrom bleibt das Maximum bei 12,9 °C. Im p90-Fall erreicht das Becken ohne Kühlung 20 °C bereits nach 11,4 Minuten; mit demselben Wiederanlauf liegt der Höchstwert bei 16,7 °C. Die Differenz zur vollen Kühlleistung beträgt dann 0,9 Minuten und ist keine frei verfügbare Wartezeit. Die Integrationsintervalle beginnen an den Schaltzeitpunkten neu, damit die dortigen Knickstellen nicht interpoliert werden. Zwei Toleranz- und Zeitschrittstufen bestätigen den p90-Verlauf. Dies sind Rechennachweise unter Annahmen, keine Lastabwurf- oder Zuschaltversuche. Gemeinsame Ausfallursachen und reale Anlaufkurven bleiben zu prüfen.

Sechs Aggregate decken 182,7 MW im p90-Fall, ein siebtes ist Reserve. Zwei unabhängige Netzeinspeisungen sind ebenfalls Szenarioannahmen. Für 48 Stunden bei 40 % Wirkungsgrad und 9,8 kWh/L werden 2,237 Mio. Liter Diesel benötigt. Ein Ausfall eines Moduls oder Aggregats ist abgedeckt; gemeinsame Fehler, Kraftstofflogistik und Brandereignisse sind nicht nachgewiesen.

4.3. Standort-Screening als Zulassungsbedingung

Das Screening ergibt vier harte Prüfpakete. Erstens werden 8,19 ha für Kühlung und Service benötigt, aufgeteilt auf zwölf Blöcke. Ein konkreter Platz ist nicht ausgewählt. Zweitens muss jede unabhängig nutzbare Netzeinspeisung 182,7 MW liefern; eine Netzzusage und die Kosten des Anschlusses fehlen. Drittens entsprechen 2,237 Mio. Liter einem Lagervolumen von 2237 m³. Rückhaltung und Leckkontrolle sind nach AwSV auszulegen [25]. Viertens verlangen Schutzgebiet und mögliche Beeinträchtigungen eine Prüfung nach WHG und Bundesnaturschutzgesetz [14,15,24]. Erhebliche Beeinträchtigungen können das Projekt untersagen.

Damit ist H1 ein bedingter Szenarioentwurf, keine Baufreigabe. Vor der Auswahl sind Flächeneigentum, Luftströmung, Abstände, Schall, Plume, Feuchte und Hoch-

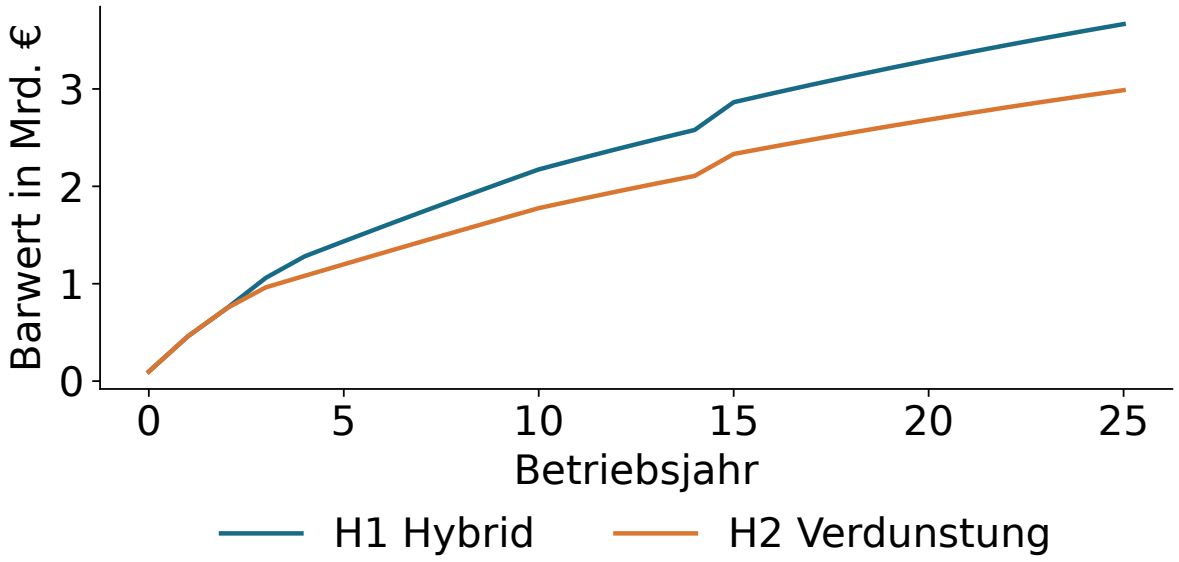


Abbildung 2. Kumulierte Barwertkosten von H1 und H2. Die Investition enthält die p90-Reserve, der Stromverbrauch folgt dem erwarteten Abfluss. Eigene Rechnung mit Kimi K3.1 Pro.

wasserlinie zu prüfen. Ohne geeigneten Standort darf die Vollstromanlage nicht gebaut werden; nur ein messtechnisch bestätigter kleinerer Wärmepfad würde dann den Maßstab ändern. Das vorhandene kommunale Wärmenetz ist eine mögliche Ergänzung, aber ohne Jahreslastgang und Anschlusskapazität kein angerechneter Abnehmer [20].

4.4. Siedeschutz, Unsicherheit und Hochwasser

Das reine Siedeverbot ist vom ökologischen Normalziel zu unterscheiden. Mit 5 K Abstand zum Oberflächensiedepunkt ergibt sich eine Schutzmarke von 94,97 °C. Beim Erwartungsstrom genügen dafür 48,5 MW Kühlleistung und 1,07 MW Antriebsleistung; die Szenariokosten betragen 203,6 Mio. € Investition und 0,289 Mrd. € Barwert. Diese Variante verhindert nur Sieden und bewahrt nicht das Ökosystem. Sie wird daher nicht als normaler Dauerzustand gewählt, sondern zeigt den Preis der strengeren 9-°C-Zielsetzung.

Die 10.000 Monte-Carlo-Ziehungen variieren Abfluss, COP und Investitionsfaktor gekoppelt über alle Jahresreihen. Eine Auslegung auf den Mittelstrom mit 20 % Reserve, also 1053,3 MW, überschreitet in 38,57 % der Fälle die 9-°C-Kapazität. Die p90-Reserve überschreitet in der auf 4,7 m³/s begrenzten Verteilung keinen Fall. Das ist eine Folge der bewussten Kapazitätswahl, keine Garantie für Extremhochwasser oder andere Wärmequellen. Die Kostenquantile reichen von 1,83 bis 6,49 Mrd. € und sind in Abbildung 3 dargestellt. Ein Tarif von 179 €/MWh ergibt 4,174 Mrd. €. Bei 95 % Netzverfügbarkeit steigt der Barwert mit vollständigem Dieselersatz auf 3,82 statt 3,67 Mrd. €. Geringere Verfügbarkeit ist somit kein Kostenvorteil mehr.

Der Hochwasser-Stresstest bleibt offen. Für 32,7 m³/s wären zur Rückkehr auf 9 °C 12,48 GW erforderlich. H1 ist dafür weder hydraulisch noch thermisch ausgelegt. Auch Temperaturen über 100 °C oder weitere Wärmequellen verlangen einen neuen Entwurf. Die Sensitivitätstabellen stehen in Anhang C, Tabelle 3 und Tabelle 4. Sie zeigen, dass ein bestätigter kleiner Teilstrom Kosten senken kann, während unbekannte Anteile jede feste

Zusage verunsichern.

5. Nachweis, Falsifikation und Modellprüfung

Vor einer Investition sind synchronisierte Temperatur-, Druck-, Leitfähigkeits- und Durchflussmessungen in beiden Karstästen, über die Beckentiefe, am Ausfluss und entlang der Blau erforderlich. Wetterstation und Referenzlogger trennen atmosphärische von unterirdischer Erwärmung. Tracer prüfen Wege und Laufzeiten [11]. Faseroptische Temperaturmessung kann Anomalien räumlich eingrenzen [12]. Ein Jahresgang mit Niedrigwasser, Sturm und Schneeschmelze ist Mindestanforderung; sicherheitsrelevante Vorgänge brauchen Messungen deutlich unter 15 Minuten.

Drei Nachweise bleiben zwingend. Der Wärmetauscher muss Durchfluss und Temperaturdifferenz messen, die Antriebsenergie muss gezählt werden, und die Luft- oder Wärmenetzbilanz muss die externe Senke schließen. Zusätzlich sind Siedemarge, 9-°C-Ziel und höchstens 1 K/h am Kontrollpunkt zu belegen. Ein kühles Oberflächenbild genügt nicht. Die Anlage ist zu verwerfen oder zu erweitern, wenn mehr als 4,7 m³/s betroffen sind, die Temperatur weiter steigt, die Senke Wärme zurückführt oder Standort und Genehmigung scheitern. Ein bestätigter kleiner heißer Ast erlaubt dagegen eine kleinere Anlage.

Das Python-Modell erzeugt alle berichteten Größen aus ‘data/parameters.yml‘. Elf Tests und interne Konsistenz- und Plausibilitätsprüfungen kontrollieren Wärme- und Mischungsbilanzen, Kosten, Rampen, p90-Kapazität und den Ausfallverlauf. Die gekoppelte Referenzkostenrechnung schließt mit Fehler null. Die ODE-Kontrolle weicht um höchstens $8{,}1\times10^{-10}$ K von der analytischen Lösung ab. Zwei Toleranz- und Zeitschrittstufen bestätigen den p90-Ausfallverlauf. Diese Prüfungen sind keine externe oder feldbezogene Validierung. NIST-Werte und eine dokumentierte Handrechnung stützen die zentrale Leistung; Herstellerkurven und Pilotmessungen fehlen weiterhin.

6. Schlussfolgerung

Dauerhafter Schutz verlangt, den betroffenen Strom vor dem offenen Becken zu kühlen und die gesamte Wärme einschließlich Antriebsenergie außerhalb des Wasserkreislaufs abzugeben. H1 leistet dies ohne jährlichen Zusatzwasserbedarf. Die p90-Auslegung installiert 2152,5 MW, während der Erwartungsbetrieb 877,8 MW erfordert. Der reine Siedeschutz wäre kleiner, wahrt aber nicht den ökologischen Normalzustand.

H1 ist damit eine begründete, wirtschaftlich anspruchsvolle Szenariolösung, kein Baubescheid. Der Maßstab wird erst durch Karstmessungen, Standort- und Netzprüfung sowie die FFH-Vorprüfung belastbar. Diese Nachweise können den Entwurf verkleinern, vergrößern oder verwerfen. Gerade diese Prüfbedingungen verhindern eine unbegründete Dauerzusage.

Literaturverzeichnis

[1] Stadt Blaubeuren: Geopoint Blautopf. blaubeuren.de/Geopoint-Blautopf. Abruf: 07.11.2026.

[2] Fan, X.; Goeppert, N.; Goldscheider, N. (2023): Quantifying the historic and future response of karst spring discharge to climate variability and change at a snow-influenced temperate catchment in central Europe. Hydrogeology Journal 31, 2213-2229. doi.org/10.1007/s10040-023-02703-9. Abruf: 07.11.2026.

[3] Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg: Regionalbeschreibung Mittlere Alb, Fallbeispiele zum Blautopf. lgrbwissen .lgrb-bw.de/hydrogeologie/regionalbeschreibung-mittlere-alb/fallbeispiele. Abruf: 07.11.2026.

[4] National Institute of Standards and Technology: NIST Chemistry WebBook, Wasser, isobare Tabelle. webbook.nist.gov/cgi/fluid.cgi. Abruf: 07.11.2026. Abfrage: 1,01325 bar, 0 bis 100 °C, Schritt 10 °C. Drucktabelle: 3,17007 bar, 130 bis 140 °C, Schritt 1 °C. Vollständige Abfragen stehen im Quellenregister und im Modell.

[5] International Association for the Properties of Water and Steam: Revised Release on the IAPWS Industrial Formulation 1997 for the Thermodynamic Properties of Water and Steam, IF97-Rev. iapws.org/relguide/IF97-Rev.html. Abruf: 07.11.2026.

[6] Ouellet, V.; Caissie, D. (2023): Towards a better understanding of the evaporative cooling of rivers. Canadian Water Resources Journal 48, 189-205. doi.org/10.1080/07011784.2023.2177196. Preprint: repository.library.noaa.gov/view/noaa/49285/noaa_49285_DS1.pdf. Abruf: 07.11.2026.

[7] Bergman, T. L.; Lavine, A. S.; Incropera, F. P.; DeWitt, D. P.: Fundamentals of Heat and Mass Transfer, Kapitel 1, Wiley-Auszug. catalogimages.wiley.com/images/db/pdf/9781119382911.excerpt.pdf. Abruf: 07.11.2026.

[8] OpenStax: University Physics Volume 2, Abschnitt 4.3, Refrigerators and Heat Pumps. openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/4-3-refrigerators-and-heat-pumps. Abruf: 07.11.2026.

[9] Bundesrepublik Deutschland: Oberflächengewässerverordnung 2016, Anlage 7. gesetze-im-internet.de/ogewv_2016/anlage_7.html. Abruf: 07.11.2026.

[10] van Treeck, R.; Wolter, C. (2020): Temperaturempfindlichkeiten der Fischgemeinschaften in deutschen Fließgewässern. LAWA-Projekt O 10.20. laenderfinanzierungsprogramm.de/static/LFP/Dateien/LAWA/AO/O_10.20_211119_Endbericht_O10.20_TempEmpf_Fische.pdf. Abruf: 07.11.2026.

[11] Lauber, U.; Ufrecht, W.; Goldscheider, N. (2014): Spatially resolved information on karst conduit flow from in-cave dye tracing. Hydrology and Earth System Sciences 18, 435-445. doi.org/10.5194/hess-18-435-2014. Abruf: 07.11.2026.

[12] United States Environmental Protection Agency: Fiber Optic Distributed Temperature Sensing. epa.gov/environmental-geophysics/fiber-optic-distributed-temperature-sensing. Abruf: 07.11.2026.

[13] Bundesrepublik Deutschland: 42. BImSchV. gesetze-im-internet.de/bimschv_42/BJNR237900017.html. Abruf: 07.11.2026.

[14] Bundesrepublik Deutschland: Wasserhaushaltsgesetz, insbesondere §§ 8, 9, 12 und 27. gesetze-im-internet.de/whg_2009/. Abruf: 07.11.2026.

[15] Stadt Blaubeuren: Blautopf-Sanierung, Grundlagen Naturschutz. blautopf-sanierung.de/willkommen/Grundlagen/Naturschutz. Abruf: 07.11.2026.

[16] Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft: BDEW-Strompreisanalyse, Preisangaben 2026. bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/. Abruf: 07.11.2026.

[17] Schweizerisches Bundesamt für Energie (2010): Feldmessungen großer Wärmepumpenanlagen. pubdb.bfe.ad

min.ch/de/publication/download/4978. Abruf: 07.11.2026.

[18] tga-shop: Buderus SL333 Plattenwärmetauscher DN100 PN16, Produktpreis und Listenpreis. tga-shop.de/Buderus-SL333-Plattenwaermetauscher-DN100-PN16-601-700-kW-70-Platten-7738300409/70001-7738300409. Abruf: 07.11.2026.

[19] HAW Hamburg (2012): Kälte- und Klimatisierungssysteme, wirtschaftlicher Vergleich. reposit.haw-hamburg.de/bitstream/20.500.12738/5979/1/Bachelorthesis_Bez_Armin_20120618.pdf. Abruf: 07.11.2026.

[20] Stadt Blaubeuren: Kommunale Wärmeplanung. blaubeuren.de/de/Aktuelles/Kommunale-Waermeplanung. Abruf: 07.11.2026.

[21] PlaNeT SimTech: Vorgaben für den Bericht, Stand 10/2026. planet-simtech.de/wp-content/uploads/2023/05/PlaNeT_Vorgaben-Bericht.pdf. Abruf: 07.11.2026.

[22] Zhang et al. (2025): Efficiently Reconstructing Dynamic Scenes One D4RT at a Time. Preprint, Version vom 10.12.2025. storage.googleapis.com/d4rt_assets/D4RT_paper.pdf. Abruf: 07.11.2026. Ausschließlich Layoutvergleich.

[23] Umweltbundesamt (2025): CO_2-Emissionen pro Kilowattstunde Strom 2024 gesunken. umweltbundesamt.de/themen/co2-emissionen-pro-kilowattstunde-strom-2024. Abruf: 07.11.2026.

[24] Bundesrepublik Deutschland: Bundesnaturschutzgesetz, § 34, Verträglichkeitsprüfung. gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/__34.html. Abruf: 07.11.2026.

[25] Bundesrepublik Deutschland: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, § 18, Rückhaltung. gesetze-im-internet.de/awsv/__18.html. Abruf: 07.11.2026.

Anhang A: KI-Verwendung und Unabhängigkeit

Kimi K3.1 Pro bei `thinking=max` wurde für Regel- und Physikrecherche, Implementierung, Programmierung, Textentwürfe, Abbildungen und Redaktion verwendet. DeepSeek-V4.1-Flash bei `reasoning_effort=max` unterstützte die Technik- und Wirtschaftsrecherche und wirkte als KI-Reviewer. Ein separates Exemplar von Kimi K3.1 Pro bei maximaler Reasoning-Stufe war der zweite KI-Reviewer. Dieser unabhängige Same-Model-Kontext ist keine externe oder menschliche Prüfung. Die umfassende KI-Verwendung wird für den gesamten Bericht erklärt [21].

Fachliche Aussagen stützen sich auf die nummerierten Quellen oder nachvollziehbare Rechnungen. KI-Aussagen sind keine eigenständigen wissenschaftlichen Belege. Die Modellprüfungen sind Rechenkontrollen, keine Feldvalidierung. Es wurden keine früheren PlaNeT-Beiträge, Lösungszusammenfassungen, Reviews, Videos oder bestehenden Lösungsrepositories verwendet. Die Herleitung ist unabhängig, nicht als weltweite Neuheit bezeichnet.

Keine menschliche Fachprüfung hat stattgefunden. Vor einer echten Abgabe müssen berechtigte Menschen Inhalte, Team-ID, Erklärungen, Rechte und technische Vorgaben prüfen und selbst einreichen. Diese Fassung wurde nicht eingereicht. Genehmigungen, Angebote, Live-Darbietung und weltweite Neuheit werden nicht behauptet.

Anhang B: Reproduktion, Layout und Prüfgrenzen

Mit Python 3.14, NumPy, SciPy, Matplotlib und PyYAML erzeugt `python model/run_all.py` alle Zahlen, Jahresreihen, Stichproben, Tabellen und Abbildungen. `python -m unittest discover -s model` führt die Tests aus. `scripts/verify_report.py` prüft Seitenbudget, Geometrie, Inhalt, Anonymität und Renderbilder. Das Manifest enthält SHA-256-Hashes der Eingaben, Programme und Ergebnisse. Vollständige Befehle stehen in der README.

Als arithmetische Kontrolle ohne Modellfunktion dient die Handrechnung $\frac{999{,}702 \cdot 2{,}3 \cdot 4195{,}14 \cdot 91}{10^6} = 877{,}781$ MW. Sie verwendet NIST-Stoffwerte und keine externe Feldvalidierung [4].

Das Layout folgt D4RT bei Zweispaltigkeit, Times-Hierarchie, Tabellenlinien, erklärenden Unterschriften und numerischen Verweisen [22]. D4RT verwendet US Letter, kleinere Ränder und Schriftgrade. Diese Maße werden nicht übernommen. Der Bericht nutzt A4, 26 mm Rand und 12 pt, auch für Tabellen und Literatur [21]. Die lokale D4RT-PDF und gerasterte Seiten 1, 2 und 6 liegen dem Reviewpaket bei. Damit ist der Bildvergleich prüfbar, nicht nur beschrieben.

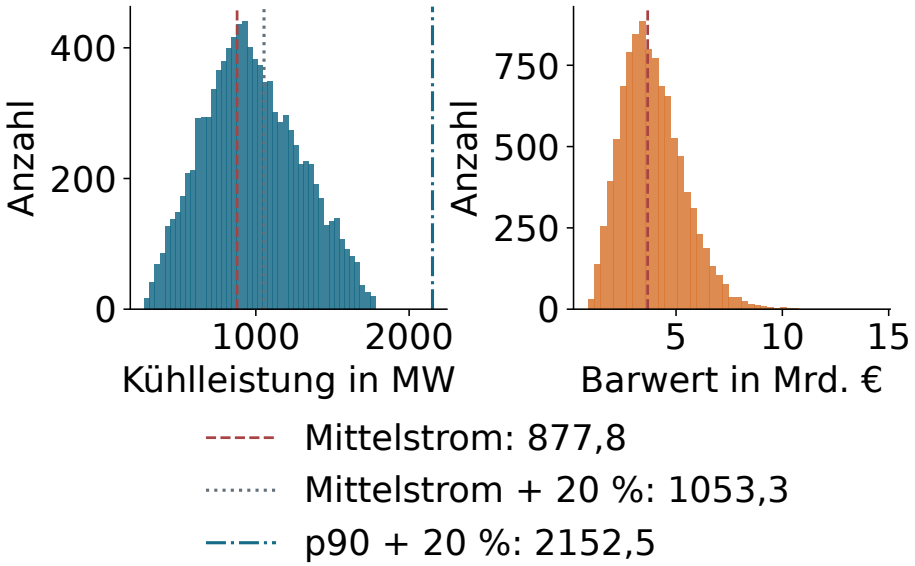


Abbildung 3. Gekoppelte Unsicherheit von Abfluss, COP und Investitionsfaktor. Die Verteilung endet bei 4,7 m³/s und ist kein Extremwertmodell. Eigene Rechnung mit Kimi K3.1 Pro.

Anhang C: Ergänzende Ergebnisse

Fall	Kühlleistung in MW	Änderung in %	Barwert in Mrd. €
Abfluss 0,7 m³/s	267,2	-69,6	2,477
Abfluss 4,7 m³/s	1793,7	+104,3	5,449
Sieden nach 8 Jahren	877,8	+0,0	3,743
Sieden nach 12 Jahren	877,8	+0,0	3,593
Ziel 7 °C	897,1	+2,2	3,866
Ziel 11 °C	858,5	-2,2	3,473

Tabelle 3. Deterministische Sensitivität. Prognosezeit verändert vor allem den Ausbaupfad, Durchfluss auch die Endlast.

Anteil	Kühlung in MW	Elektrik in MW	Investition in Mio. €	Barwert in Mrd. €
100,0 %	877,8	89,38	1283	3,6660
10,0 %	87,8	8,94	141	0,3870
1,0 %	8,8	0,89	17	0,0437
0,1 %	0,9	0,09	3	0,0056

Tabelle 4. Teilstromszenarien mit p90-Reserve. Erst Messungen dürfen die kleineren Fälle freigeben.